Tekniska specifikationer

Modell:	Yasumi 2D
Typ:	Massagefåtölj
Märkspänning:	220-240V~50Hz/60Hz
Strömförbrukning:	150 W/h
Timer:	20 minuter
Säkerhetsstruktur:	CE Class I
Material:	PU konstläder Stål Elektroniska komponenter

SANTÉ

Monteringsanvisning Yasumi 2D

Montera armstödssidor

1. Koppla in fåtöljen med nätsladd och kontroll. Slå på strömbrytaren.
2. Res upp massagefåtöljen genom att trycka på Pil upp **eller PÅ/AV-knappen**
3. Ta ut kontaktsladdar och slangar under sätet (bild 1) och dra ur den till mitten av sätesramen.
4. Lägg armstödssidan ner och vinkla upp mot fåtöljen så att sladdar och slangar kan fästas. Stötta med knäet eller om någon håller emot.
5. Förbered tyghöljet med karborrefästet och lägg under slangar och sladdar.
   Fatta sedan motsvarande sladd och slang från armstödet och koppla ihop enligt anvisning nedan (bild 2, 3 och 4).



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Vik tyghöljet runt slangar och sladdar, fäst med kardborrebandet och stoppa in paketet med i sätesramen. Undvik att luftslangar viks.

1. Håll upp armstödssidan vid både fram- och baksidan och för det nära fästets nedre del på fåtöljen (bild 5).
2. För in gränsaxeln på den nedre delen av armstödssidan i fåtöljens nedre fäste, lyft det sedan varsamt och för in den övre gränsaxeln i fåtöljens övre fäste (bild 6).

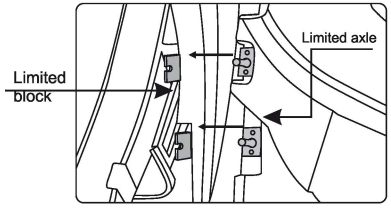

Bild 5



Bild 6

Bild 7 visar hur fästpunkterna på armstödssidan ska sitta i ramen på fåtöljen. Passa in haken på armstödssidan främre del i stålramen (bild 8). Tryck först armstödssidan nedåt. Tryck sedan framsidan uppåt så att haken passar in i stålramen.



Bild 7



Bild 8

Försäkra att armstödssidan sitter fast genom att skaka lite på det (bild 9). Passa in armstödssidan infästningshål med metallröret. Fäst skruvarna (bild 10) med den medfölande insexnyckeln. Samma procedur gäller för båda sidorna.



Bild 9



Bild 10

Montera benmassagen

1. Ställ benmassagen framför fåtöljen. Koppla ihop kontakt och luftslang.
2. Passa in den roterande plasthylsan/länken på den fasta axeln på massagefåtöljen. Observera att hålen ska passas in så att den R-formade sprinten kan sättas i (bild 1).
3. Montera först benmassagens ena sida och säkra med sprinten.
4. Lyft benmassagen uppåt och passa in den andra sidan på axeln. (bild 2).

OBS! Se till att benmassagen är säkrad med sprintarna och inte kan glida över axeln. Sprinten ska sättas i rakt ner i hålet så att den är parallell med axeln. Sprinten får inte hänga på sidan av axeln.



Bild 1



Bild 2

Tryck in R-sprinten på båda den andra sidan av benstödet (bild 3).
Den färdigställda monteringen visas på bild 4.



Figure 3



Figure 4

Not

När benstödet lyfts upp då fåtöljen används ska det inte utsättas för tryck ovanifrån, då det finns risk att fåtöljen tippar framåt och orsakar skada.

För att undvika obehag vid sätesmuskeln, säkerställ att massagehänderna är i sätesposition innan fåtöljen beträdes.



Figure 1



Figure 2

6. Borttagning samt manuell användning av huvudkuddar och ryggdyna

Massagens intensitet vid nacke och axlar kan reduceras genom att använda huvudkuddarna (användning rekommenderas). Ryggdynan sitter fast i ryggstödet genom ett blixtlås (1); huvudkuddarna sitter fast genom kardborre (2).





(1)



(2)

7. Skydd av underlag

Användning av matta under massagefåtöljen rekommenderas, då känsliga golv kan skadas om den placeras direkt på underlaget.

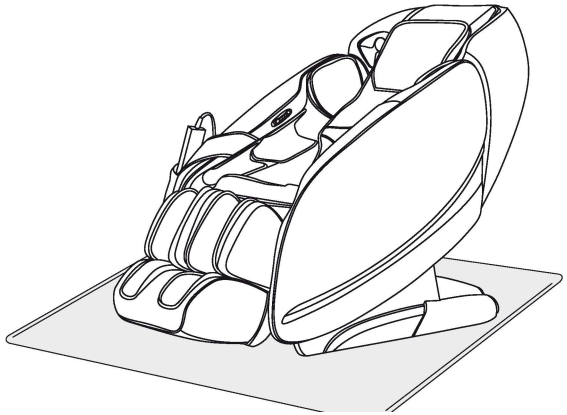

Varning: Rulla inte fåtöljen med hjulen på trägolv, grovt underlag eller i trånga utrymmen. Ta tag i benstödets och ryggstödets skyddshöljen för att lyfta fåtöljen; observera att två personer krävs för detta. Lyft inte fåtöljen i armstöden.

8. Att flytta fåtöljen

Dra ut alla sladdar INNAN du flyttar massagefåtöljen för att inte riskera att skada kablarna.
Luta ryggstödet bakåt (med gravitationscentrum vid hjulen) och rulla fåtöljen framåt eller bakåt
För slutligen försiktigt fåtöljen till normalläge. Massagefåtöljen ska endast rull as på släta och okönsliga underlag.

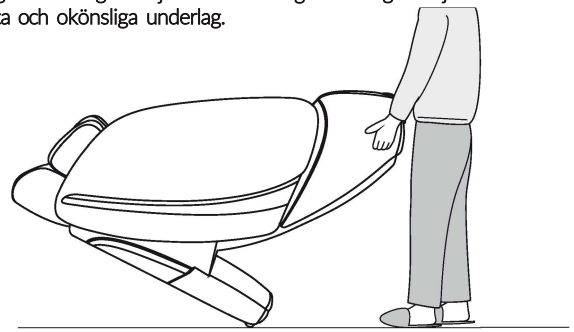

Note: During movement you must turn off the power first and then unplug the power cord and the controller cord.